

HOT 5 + AEUS HOT PRODUKTINFORMATION

Heißes Wasser auf Abruf

Mit dem Heißwassersystem HOT 5 von AEG gehören lange Wartezeiten in der Küche endgültig der Vergangenheit an. Per Knopfdruck fließt heißes Wasser jederzeit sicher und komfortabel aus der Armatur. Das Heißwassersystem ist somit für die vielfältigen Anwendungsfälle in Ihrer Küche das ideale Gerät. Es eignet sich beispielsweise für die Zubereitung der täglichen Tasse Tee oder Kaffee, das Blanchieren von Gemüse, das Abspülen von Geschirr und Babyutensilien oder dem Reinigen stark verschmutzter Pfannen und Töpfe. Bis zu 5 Liter heißes Wasser hält der HOT 5 dauerhaft für Sie bereit. Selbstverständlich kann auch warmes und kaltes Wasser gezapft werden.

Das Heißwassersystem HOT 5 ist zudem platzsparend und praktisch. Nur die Armatur ist sichtbar und Sie erhalten - im Gegensatz zum Erhitzen mit Wasserkochern - neuen Platz auf Ihrer Arbeitsplatte. Die Armatur AEuS HOT wird serienmäßig mitgeliefert. Sie ist mit einem Druck-Dreh-Bedienknopf ausgestattet und um 180° schwenkbar. Durch eine separate Führung des heißen Wassers in der Armatur wird ein Erhitzen der Armatur-Oberfläche verhindert. Weitere Produktvorteile sind die elektronische Regelung der Wassertemperatur und die einfache, steckerfertige Montage.



HOT 5

AEuS HOT




Technische Highlights

- Immer heißes Wasser ohne Wartezeit
- Dampf- und spritzarmes Zapfen
- Kühle Oberfläche der Heißwasserarmatur durch separate Führung des heißen Wassers in der Armatur
- Elektronisch geregelte Wassertemperatur
- Geringer Platzbedarf des Heißwassergerätes
- Einfache, steckerfertige Montage
- Filterset Basis / Comfort optional erhältlich – wir empfehlen den Einsatz eines Filters ab Wasserhärtebereich 1 (weich)



HOT 5 + AEUS HOT TECHNISCHE DATEN

Installationsbeispiel

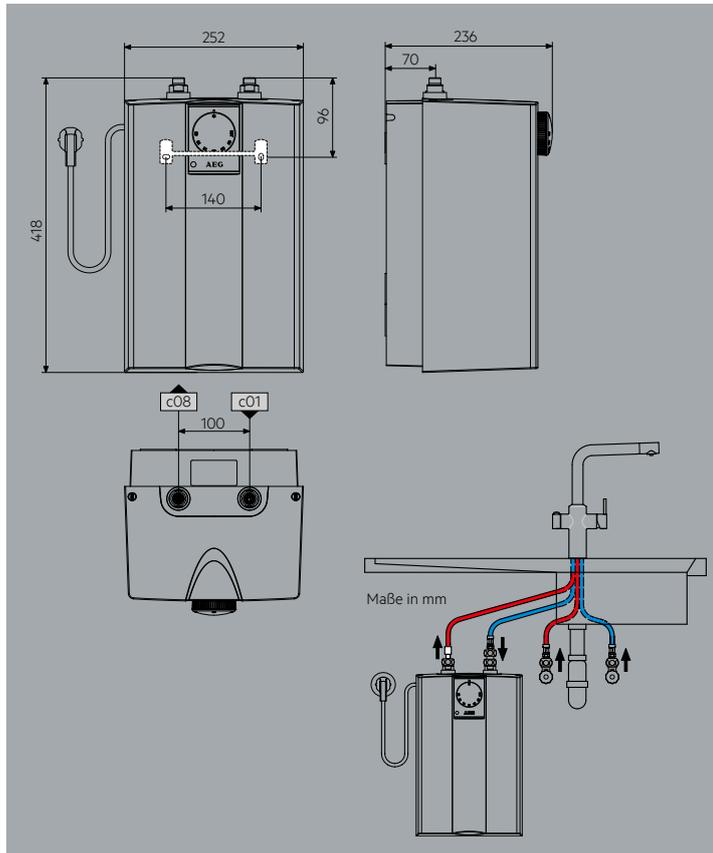

Einsatzgebiet

- Heißwassergeräte für die Bereitung von heißem und kochendem Wasser zur Versorgung einer Küchenspüle
- Ideal zur Zubereitung von Instantgerichten, Tee und Kaffee in Haushalt, Büro, Gewerbe, Gastronomie uvm.

Ausstattung

- Sicherung durch Druck-Dreh-Bedienknopf an der Armatur
- Armatur um 180° schwenkbar
- Sicherheitsarmatur (kaltes, warmes und heißes Wasser)
- Serienmäßig komplett mit Spezialarmatur AEUS HOT

Rationelle Montage

Einfache, steckerfertige Montage.

Die Montage (Wasser- und Elektroinstallation) sowie die Erstinbetriebnahme und die Wartung der Warmwassergeräte dürfen nur von einem Fachhandwerker unter Verwendung der Bedienungsanweisung ausgeführt werden.

Technische Daten	HOT 5
EAN	40 41056 03073 9
E-Nummer	234 238
Inhalt [l]	bis 5 Liter nahezu kochendes Wasser (ca. 97 °C)
Spannung [V]	1/N/PE-230 50 Hz
Anschlussleitung [m]	0,75 mit Schuko-Stecker
Anschlussleistung [kW]	2
Nennstrom [A]	8,7
Bereitschaftsstromverbrauch / 24 h bei 97 °C [kWh]	0,53
Heißwassertemperatur Einstellbereich [°C]	65 bis ca. 97
Maximale Durchflussmenge Heißwasser [l/min]	2,1
Maximal zulässiger Druck [MPa]	0 (drucklos)
Schutzart	IP 24 D
Farbe	weiß
Gewicht ohne Wasserfüllung [kg]	3
PaLETTE [Stück]	12
Heißwasserarmatur	AEUS HOT
Montageart	Enlochtaster (offen / geschlossen)
Maximale Durchflussmenge Heißwasser [l/min]	2,1
Maximale Durchflussmenge Kalt/Warmwasser [l/min]	12
Auslaufhöhe / Ausladung [mm]	287 / 210

AEG Planungshilfen



<http://www.aeg-haustechnik.de/fachpartner/service/ausschreibungstexte>



Video



Weblink